CLEANING & MORE

SCARPE

www.inap-pn.it

calzature
stivali
accessori

COFRA

U-Power

albatros
MADE TO PROTECT

PUMA
SAFETY

sparco
Teamwork

GIASCO

base

UTILITY
DIADORA

Lotto
WORKS

Grisport

ENTRY SHOES

Blueline

DONSI
Technological Thinking

DUNLOP

nora

ITALIAN LEATHER

Calzatura realizzata con pellami naturali, frutto della felice integrazione tra la tradizione conciaria italiana e materie prime di altissimo livello. I pellami italiani si distinguono anche sul fronte della morbidezza, dei colori e delle stampe, grazie alla sperimentazione condotta con il contributo di designer e tecnici conciari.

PERFUMED SOLE

Mescola della suola arricchita con una piacevole essenza che le conferisce un gradevole profumo.

HEAT RESISTANT

Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort ternmico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto alte o a contatto con fonti di calore diretto.

ANKLE PROTECTION

Calzatura che protegge la zona della caviglia da urti accidentali.

SLIP RESISTANT SOLE

Calzatura avente una suola che, grazie ad una speciale mescola ed al particolare disegno del battistrada, ha ottime proprietà di resistenza allo scivolamento; particolarmente indicata per uso su superfici scivolose o per attività su terreni che richiedono un'ottima aderenza.

ANTI TORSION

Calzatura dotata di un supporto rigido, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

BREATHABLE PLUS

La costruzione della tomaia, la riduzione della superficie dei materiali sovrapposti, l'uso di fodere e materiali per tomaia altamente traspiranti facilitano lo smaltimento del sudore e la traspirazione del piede, che resta asciutto anche a temperature ed umidità elevate. Le calzature con il simbolo "BREATHABLE PLUS" sono particolarmente indicate per le stagioni calde.

CUT RESISTANCE

Calzatura antitaglio, particolarmente indicata per coloro che operano in luoghi con presenza di materiali e/o oggetti taglienti, quali ad esempio vetro e lamiere.

CHEMICAL RESISTANCE

Calzatura particolarmente indicata per attività lavorative di manipolazione, trasporto, immagazzinamento di ausiliari chimici comuni quali solventi, lubrificanti, detergenti.

UNDETECTABLE

Non rilevabile dai metal dector.

100% METAL FREE

Calzatura interamente realizzata con componenti non metalliche e/o non rilevabili dal metal detector.

METATARSAL PROTECTION 100J

Calzatura provvista di un sistema di protezione metatarsale resistente ad una forza di 100 J, che protegge il collo del piede dai colpi dovuti a caduta accidentale di oggetti pesanti.

COLD PROTECTION

Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto basse.

WR

Calzatura ideata per tutti coloro che sono costretti ad operare in ambienti caratterizzati da elevata presenza di acqua. Le calzature WR sono infatti realizzate con materiali e tecniche che impediscono l'ingresso dell'acqua pur garantendo un'ottima traspirabilita e quindi un perfetto comfort igrometrico.

COFRA®

BORN TO WORK

the italian brand

INDOSSERESTI AL LAVORO UNA SCARPA DA RUNNING?

PROPULSION
SAFETY FOOTWEAR

LEGGEREZZA
APPOGGIO AMMORTIZZATO
SOLETTA AUTOMODELLANTE

www.cofra.it

La nuova norma EN ISO 20345:2022

COFRA® BORN TO WORK

La nuova norma EN ISO 20345:2022 è stata pubblicata dal CEN anche se non è stata comunicata la sua formale armonizzazione. Per questo è necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale CE che ne conferirà "presunzione di conformità" al Regolamento (UE) 2016/425. La norma rappresenta l'attuale stato della tecnica per i DPI - Calzature di sicurezza e ne definisce i requisiti di base e supplementari.

L'obiettivo della nuova norma è garantire maggiore sicurezza sul luogo di lavoro.

Ecco le novità

Requisiti BASE



PUNTALE RESISTENTE A 200 J

RESISTENZA E PERFORMANCE DEI MATERIALI

ERGONOMIA E COMFORT

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO PIANO IN CERAMICA + DETERGENTE

Requisiti ADDIZIONALI

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
inserto metallico
chiodo diametro 4,5 mm

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
inserto non metallico
chiodo diametro 4,5 mm

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
inserto non metallico
chiodo diametro 3 mm

RESISTENZA ELETTRICA
calzatura parzialmente conduttiva

RESISTENZA ELETTRICA
calzatura antistatica

ISOLAMENTO DAL CALORE DEL COMPLESSO DELLA SUOLA

ISOLAMENTO DAL FREDDO DEL COMPLESSO DELLA SUOLA

ASSORBIMENTO DI ENERGIA NELLA ZONA DEL TALLONE

RESISTENZA ALL'ACQUA

PROTEZIONE METATARSALE

PROTEZIONE DEL MALLEOLO

RESISTENZA AL TAGLIO

RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLA PUNTA "SCUFF CAP"

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO PIANO IN CERAMICA + GLICERINA

RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE E ASSORBIMENTO DI ACQUA

RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO

RESISTENZA AGLI OLI IDROCARBURI

GRIP SULLA SCALA "LADDER GRIP"

Contrassegni CALZATURE

Contrassegni STIVALI

COFRA®
BORN TO WORK

Linea Propulsion

ACCELERATOR S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
PLUS: protezione della punta in TPU
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: DGUV 112 - 191, protezione della punta
PESO: 460 g (tg. 42)

GRUMMAN S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
PLUS: protezione della punta in TPU
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: DGUV 112 - 191, protezione della punta
PESO: 490 g (tg. 42)

OVERTURE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici
FODERA INTERNA: SANY-DRY 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella,consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimentodello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
PLUS: protezione della punta in TPU
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: protezione della punta

ROLLER S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA ESTERNA: tessuto altamente traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Italian Leather

Linea Lightech

DEXTROUS S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA ESTERNA: nylon CORDURA®
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto
SUOLA: XL EXTRALIGHT®
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10,5 Mondopoint (tg. 39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Metal Free
DESTINAZIONE D'USO: questa linea è consigliata per i seguenti settori: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, settore alimentare. Non è consigliata per industria pesante ed edilizia
PESO: 520 g (tg. 42)

POSITION S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®;
FODERA ESTERNA: nylon CORDURA®
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto
SUOLA: XL EXTRALIGHT®
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10,5 Mondopoint (tg. 39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Metal Free
DESTINAZIONE D'USO: questa linea è consigliata per i seguenti settori: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, settore alimentare. Non è consigliata per industria pesante ed edilizia
PESO: 480 g (tg. 42)

SKILL ESD S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: LIGHT FOAM ESD, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Forata, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto
SUOLA: XL EXTRALIGHT®
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 10,5 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: ESD, Metal Free
DESTINAZIONE D'USO: questa linea è consigliata per i seguenti settori: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, settore alimentare. Non è consigliata per industria pesante ed edilizia
PESO: 420 g (tg. 42)

AGILITY S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto
SUOLA: XL EXTRALIGHT®
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10,5 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Metal Free
DESTINAZIONE D'USO: questa linea è consigliata per i seguenti settori: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, settore alimentare. Non è consigliata per industria pesante ed edilizia
PESO: 420 g (tg. 42)

DISTANCE ESD S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: LIGHT FOAM ESD, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Forata, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto
SUOLA: XL EXTRALIGHT®
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 10,5 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: ESD, Metal Free
DESTINAZIONE D'USO: questa linea è consigliata per i seguenti settori: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, settore alimentare. Non è consigliata per industria pesante ed edilizia
PESO: 430 g (tg. 42)

EXPRESSION S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto
SUOLA: XL EXTRALIGHT®
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10,5 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Metal Free
DESTINAZIONE D'USO: questa linea è consigliata per i seguenti settori: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, settore alimentare. Non è consigliata per industria pesante ed edilizia
PESO: 430 g (tg. 42)

COOL ESD S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: LIGHT FOAM ESD, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Forata, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto
SUOLA: XL EXTRALIGHT®
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 10,5 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: ESD, Metal Free
DESTINAZIONE D'USO: questa linea è consigliata per i seguenti settori: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, settore alimentare. Non è consigliata per industria pesante ed edilizia
PESO: 420 g (tg. 42)

Linea Challenge

CHUCK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile ed antibatterico, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. SOLETTA PROFUMATA
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALLUMINIO 200J
LAMINA: Non metallica APT Plate –Zero perforation new nail 3.0 mm
CALZATA: 11 Mondopoint

Linea Tennis

BREAK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in Poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BACK HAND S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in Poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ACE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 36-47

TOMAIA: pelle e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante **FODERA**: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

Linea Women's

MONNALISA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 35-41

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in Poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ALICE S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 35-41

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

EVA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 35-41

TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA ESTERNA: tessuto BREATEX, altamente traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
PLUS: protezione della punta in pelle antiabrasione

Linea Running

MONTI S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

YASHIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

EAGAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempreasciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

COPPI S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SIVORI S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

FLUENT S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PETRI S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

OAKLAND BIS HI CI S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

TORONTO BROWN S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 40-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA ESTERNA: Nylon CORDURA®
FODERA INTERNA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforationn
CALZATA: 11 Mondopoint
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion Support, Italian Leather, Membrana GORE-TEX, Water Resistant
DESTINAZIONE D'USO: calzature per ambienti umidi

MONTPELLIER BROWN UK S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: **TOMAIA:** nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA ESTERNA: sintetico traspirante
FODERA INTERNA: DRYTHERM 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)
PLUS: protezione della punta in poliuretano antiabrasione
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion Support, Cold Protection (CI), Metal Free, protezione della punta

GRENOBLE BROWN UK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA ESTERNA: sintetico traspirante
FODERA INTERNA: DRYTHERM 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)
PLUS: protezione della punta in poliuretano antiabrasione
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion Support, Metal Free, protezione della punta

SPATE S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata e elastan LYCRA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

HORN S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

FLOOD S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CAMBER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 40-48

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

Linea Special

BERING S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA ESTERNA: tessuto traspirante
FODERA INTERNA: tessuto 100% poliestere, accoppiato a feltro alluminizzato WIN THERM®, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
PLUS: cuciture sigillate
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion Support, Cold Protection (CI), HRO, THINSULATE™, Water Resistant
DESTINAZIONE D'USO: calzature per ambienti freddi

SOLDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

PROTECTOR BIS S3 M HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

ICARO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011 EXTRA TAGLIE tg. 49-52

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA ESTERNA: sintetico traspirante
FODERA INTERNA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: taglie estreme 48-51

DELFO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011 EXTRA TAGLIE 49-52

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA ESTERNA: sintetico traspirante
FODERA INTERNA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: taglie estreme 48-51

Linea Workmate

NEW CELTIC S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW BLACK SEA S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW ADRIATIC S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 36-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW IONIAN S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 36-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW RED SEA S1 P SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

Linea Techno

NEW VOLGA S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S3)
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW RENO S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S3)
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW TAGO UK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW ADIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-47

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW NILO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S1 P)
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW BRENTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

Linea Adermax

TULLUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

Linea Aderplus White and Black

CADMO WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-50

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

ITACA BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-50

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA ESTERNA: sintetico traspirante
FODERA INTERNA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

MARKUS SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-47

TOMAIA: pelle forata
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

JASON BLACK SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-47

TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA INTERNA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

Linea Red Leve

FRANK S1P ESD SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante
PUNTALE: Airtoe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE: Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE: **WOW**, anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA: Mescola PU di nuova generazione, leggera, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint

MATT S3 SRC CI ESD
EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante
PUNTALE: Airtoe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE: Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE: **WOW**, anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA: Mescola PU di nuova generazione, leggera, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint

RYDER S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC ESD

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra e tallonetta anti-shock
FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
PUNTALE: Airtoe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE: WOW
INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®
BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®
CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®

DUKE S3 SRC CI ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino in Lycra e tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 SRC CI ESD

TOMAIA: Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino in Lycra e tallonetta anti-shock
FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
PUNTALE: Airtoe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE: WOW
INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®
BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®
CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®

LORD S3 SRC CI ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 SRC CI ESD

TOMAIA: Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
PUNTALE: Airtoe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE: WOW
INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®
BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®
CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®

Linea Red Up

AVION S3 SRC CI ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf S3 SRC ESD

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente
FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante
PUNTALE: Airtoe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE: MEMORY ESD in Elastopan di Basf
INTERSUOLA: PU/PU High Rebound Elastopan from Basf
BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint

DORADO S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basfm S1P SRC ESD

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata
FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante
PUNTALE: Airtoe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE: MEMORY ESD in Elastopan di Basf
INTERSUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint

SKAT S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U power della linea Red UP, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf , S1P SRC ESD

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante
PUNTALE: Airtoe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE: MEMORY ESD in Elastopan di Basf
INTERSUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint

Linea Red Lion

POINT S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito
FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante
PUNTALE: Airtoe Aluminium con membrana traspirante
ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"
COPRISOTTOPIEDE: Polysoft, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®
BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint

PUSH S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito
FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante
PUNTALE: Airtoe Aluminium con membrana traspirante
COPRISOTTOPIEDE: Polysoft, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®
BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint

HUMMER S3 SRC CI ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito, collarino “no stress” per migliorare il confort
FODERA: Wingtex a tunnel d’aria traspirante
PUNTALE: AirToe Aluminium con membrana traspirante
ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile “no metal”
COPRISOTTOPIEDE: POLYSOFT, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®
BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint

YODA S3 SRC CI ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito
FODERA: Wingtex a tunnel d’aria traspirante
PUNTALE: AirToe Aluminium con membrana traspirante
ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile “no metal”
COPRISOTTOPIEDE: POLYSOFT, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®
BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint

BOLT S3 SRC CI ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito
FODERA: Wingtex a tunnel d’aria traspirante
PUNTALE: Airtoe Aluminium con membrana traspirante
ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile “no metal”
COPRISOTTOPIEDE: Polysoft, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®
BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint

VEROK S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-42

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: Polysoft, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint

CANDY S3 SRC CI ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-42

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito, collarino "no stress" per migliorare il confort

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Aluminium con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: POLYSOFT, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint

Linea SK Grip

REFLEX S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata
FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante
PUNTALE: AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE: POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione
INTERSUOLA: Soffice PU espanso
BATTISTRADA: Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®
CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint

VORTIX GRIP S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011 tg. 35-47

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata
FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante
PUNTALE: AirToe Aluminium con membrana traspirante
ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE: POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione
INTERSUOLA: Soffice PU espanso
BATTISTRADA: Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®
CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint

OXFORD S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-47

TOMAIA Safety Dry, idrorepellente, traspirante
FODERA: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante
PUNTALE: AirToe Composite con membrana traspirante
ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE: Ergo Dry
INTERSUOLA: Soffice PU espanso
BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint

ENOUGH S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-47

TOMAIA: pezzo unico impermeabile New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante
PUNTALE: AirToe Composite con membrana traspirante
ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE: Ergo Dry
INTERSUOLA: Soffice PU espanso
BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint

albatros®
MADE TO PROTECT

AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW S1P ESD HRO SRA

CODICE: 64.750.0 - tg. 36 - 47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®
TOMAIA: SAFETY KNIT® e elementi FITFRAME® (elementi di rinforzo applicati senza cuciture)
PLUS: senza metallo, tomaia morbida e linguetta imbottita, tessuto tecnico traspirante, asola per indossarla più facilmente, ESD, estremamente leggera
SOLETTA: sottopiede anatomico comfit®AIR
SUOLA: DUAL.IMPULSE - Suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM® in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort

AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW S1P ESD HRO SRA

CODICE: 64.751.0 - tg. 36 - 47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®
TOMAIA: SAFETY KNIT® e elementi FITFRAME® (elementi di rinforzo applicati senza cuciture)
PLUS: senza metallo, tomaia morbida e linguetta imbottita, tessuto tecnico traspirante, asola per indossarla più facilmente, ESD, estremamente leggera
SOLETTA: sottopiede anatomico comfit®AIR
SUOLA: DUAL.IMPULSE - Suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM® in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort

ULTRATRAIL GREY LOW S1P ESD HRO SRC

CODICE: 64.621.0 - tg. 36 - 40, 41 - 47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®
TOMAIA: pelle liscia con inserti in tessuto resistenti all'abrasione
PLUS: ESD, senza metallo, rivestimento funzionale traspirante, morbida tomaia con linguetta imbottita, protezione dagli urti in gomma nella zona delle dita
SOLETTA: sottopiede anatomico comfit®AIR
SUOLA: XTS TRAIL - Pregiata suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM® per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort

ULTRATRAIL OLIVE CTX MID S3 ESD WR HRO SRC

CODICE: 63.622.0 - tg. 39 - 47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®
TOMAIA: Pelle liscia con inserti in tessuto resistenti all'abrasione
PLUS: ESD, senza metallo, rivestimento funzionale traspirante con membrana COA.TEX® idrorepellente, comoda tomaia imbottitura nella linguetta, protezione dagli urti in gomma nella zona delle dita
SOLETTA: sottopiede anatomico comfit®AIR
SUOLA: XTS TRAIL - Pregiata suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM® per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort

IMPULSE.FOAM ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY · XTS CROSS TERRAIN SOLE · COA.TEX MEMBRANES · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

COMPOSITE · SLIP RESISTANT · HRO SOLE · METAL FREE · WATERPROOF · ESD · DGUV TEST

PUMA® SAFETY

DEFINE WNS LOW S1P ESD HRO SRC

CODICE: 64.392.0 - tg. 36 - 42

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®
TOMAIA: SAFETY KNIT®
PLUS: ESD, metal free, TPU protezione anteriore della punta e TPU protezione del tallone
FODERA: BreathActive rivestimento funzionale
SOLETTA: evercushion® BA
SUOLA: suola in gomma MOTION IMPULSE Triple density - suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM® in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · 3D · IMPULSE.FOAM ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY · SAFETY KNIT®

COMPOSITE · SLIP RESISTANT · HRO SOLE · METAL FREE · VEGAN · LADIES · ESD

CHARGE ORANGE LOW S3 ESD SRC

CODICE: 64.455.0 - tg. 36 - 47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®
TOMAIA: SAFETY KNIT®
PLUS: ESD, metal free, protezione in TPU della punta e del tallone, passalacci rinforzati in TPU come rinforzo supplementare
FODERA: BreathActive rivestimento funzionale
SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT MID
SUOLA: Suola in gomma MOTION CLOUD - resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE. FOAM® ed elemento POWER PLATE per un'eccellenteammortizzazione, stabilità e comfort

FAP LITE FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · IMPULSE.FOAM ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY · SAFETY KNIT® · FUSETEC

COMPOSITE · SLIP RESISTANT · HRO SOLE · METAL FREE · VEGAN · BREATHABLE · UNISEX · ESD · DGUV TEST

CONDOR BLACK MID S3 ESD SRC
CODICE: 63.010.1 - tg. 39 - 47

PROTEZIONE: puntale in acciaio e protezione flessibile antiperforazione FAP®
TOMAIA pelle bovina
PLUS: ESD
FODERA: BreathActive rivestimento funzionale
SOLETTA: evercushion® pro ESD
SUOLA: REBOUND - Suola compatta in PU con intersuola in EFFECT.FOAM® resistente e ad alte prestazioni per un'ammortizzazione e un ritorno elastico eccezionali

EFFECT.FOAM FAP STEEL SLIP RESISTANT

FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC
CODICE: 64.464.0 - tg. 39 - 47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®lite
TOMAIA: mesh sandwich con microfibra
PLUS: ESD, protezione del tallone in TPU, senza metallo, passalacci rinforzati in TPU come rinforzo supplementare
FODERA: BreathActive rivestimento funzionale
SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT MID
SUOLA: URBAN EFFECT Triple density - resistente al calore fino a 300°C, suola in gomma con punto di rotazione, intersuola in EVA a doppio strato ed EFFECT.FOAM® resistente e ad alte prestazioni per un'ammortizzazione e un ritorno elastico eccellenti (70% rispetto allo standard)

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021

EFFECT.FOAM 3D FAP LITE
COMPOSITE SLIP RESISTANT HRO SOLE METAL FREE BREATHABLE VEGAN

AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC
CODICE: 64.462.0 - tg. 39 - 47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®lite
TOMAIA: pelle scamosciata idrofoba
PLUS: ESD, elementi catarifrangenti, protezione del tallone in TPU, senza metallo, passalacci rinforzati in TPU come rinforzo supplementare
FODERA: BreathActive rivestimento funzionale
SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT MID
SUOLA: URBAN EFFECT Triple density - resistente al calore fino a 300°C, suola in gomma con punto di rotazione, intersuola in EVA a doppio strato ed EFFECT.FOAM® resistente e ad alte prestazioni per un'ammortizzazione e un ritorno elastico eccellenti (70% rispetto allo standard)

EFFECT.FOAM 3D FAP LITE
COMPOSITE SLIP RESISTANT HRO SOLE METAL FREE

sparco
Teamwork

CALZATURE DI SICUREZZA

SPARCOTEAMWORK.COM

TECNOLOGIA E SICUREZZA NEL MOTORSPORT E SUL LAVORO

Sparco Teamwork è la collezione di **scarpe da lavoro** in cui **sicurezza, leggerezza** e **design traggono ispirazione dall'esperienza motorsport**, traducendosi in chiave work con il medesimo obiettivo: garantire il **massimo della performance.**

RED BULL ESD S3 SRC HRO
CODICE: 07535RB..BMRS - tg. 36 - 46

TOMAIA: in nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.
PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA: intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.

METAL FREE ESD HRO

MARTINI ESD S1P SRC HRO
CODICE: 07527MR..BM - tg. 36 - 48

TOMAIA: in microfibra velour e tessuto microforato traspirante.
FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.
PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA: intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.

METAL FREE HRO

DANI S1P SRC
CODICE: 07527..BMGF - tg. 36 - 48

TOMAIA: in microfibra velour e tessuto microforato traspirante.
Secondo paio di lacci incluso.
FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.
PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA: intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.

METAL FREE

OLYMPUS ESD S3 SRC HRO
CODICE: 07536..BMRS - tg. 36 - 48

TOMAIA: in nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti.
FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.
PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA: intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.

METAL FREE ESD HRO

NIGEL ESD S1P SRC
CODICE: 07517..NRNR - tg. 36 - 48

TOMAIA: tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.
FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.
PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA: poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.

METAL FREE ESD

KEKE ESD S1P SRC
CODICE: 07517..NRVF - tg. 36 - 48

TOMAIA: tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.
FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.
PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA: poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.

METAL FREE ESD

DIDIER ESD S3 SRC
CODICE: 07522..NRGR - tg. 36 - 48

TOMAIA: in pregiata microfibra idrorepellente.
FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.
PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA: poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.

METAL FREE ESD

SOCHI S3 SRC
CODICE: 07528..BMGF - tg. 35 - 48

TOMAIA: in microfibra idrorepellente e nylon.
FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.
PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA: intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.

METAL FREE

MOTEGI ESD S3 SRC HRO
CODICE: 07529..NRGF - tg. 36 - 48

TOMAIA: in pregiata microfibra idrorepellente.
FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.
PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J**.**
SUOLA: intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento di energia sul tallone.

METAL FREE ESD HRO

LEAP ESD S3 SRC HRO
CODICE: 07529..GSVF - tg. 38 - 48

TOMAIA: in nubuck e pelle scamosciata idrorepellente, collarino in nylon.
FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.
PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J**.**
SUOLA: intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento di energia sul tallone.

METAL FREE ESD HRO

TEXAS ESD S1PS SR LG
CODICE: 07538..GSGF - tg. 35 - 48

TOMAIA: in pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.
FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).
PUNTALE: in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J
SUOLA: iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

METAL FREE ESD

BALTIMORA ESD S3S SR LG
CODICE: 07537..BMGF - tg. 35 - 48

TOMAIA: in pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).
PUNTALE: in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J
SUOLA: iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

METAL FREE ESD

GIASCO SAFETY SHOES ™

50 YEAR ANNIVERSARY 1971-2021

FLOW SB FO E P CI WRU SRC
CODICE: 3R022E - tg. 36 - 47
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone scamosciato e pelle antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità dielettrico, resistente agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**
- Il **fondo della calzatura** entro determinati limiti (niente umiditÃ , non riguarda la tomaia) offre isolamento elettrico contro tensioni fino a 1000V - M Ω > 1.000
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi
SOLETTA DIELECTRIC, bimaterial extracomfort con carboni attivi, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, isolante e antibatterica.
Ecosostenibile Eco-Friendly
FO resistenza della suola agli idrocarburi
E assorbimento di energia nella zona del tallone
P resistenza della suola alla perforazione
CI fondo isolante contro il freddo -17°C
Peso scarpa Tg 42 **gr. 600**

CERTIFICAZIONI

PATENTED

TECNOLOGIE E MATERIALI

SETTORI

ELETTRICISTA

Resistenza elettrica: norma canadese CSA Z195 - 14 incremento 1 kV/sec voltaggio 20.000V /60 Hz - durata 1 minuto.
Resistenza elettrica: norma ASTM F2413 -11 - incremento 1 kV/sec voltaggio 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto.
Requisito del flusso elettrico inferiore a 1,0 mA

LIGHT SB FO E P CI WRU SRC
CODICE: 3R198E - tg. 36 - 47
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa alta, in pelle groppone scamosciato e pelle antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568
LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità dielettrico, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**
- Il **fondo della calzatura** entro determinati limiti (niente umidità, non riguarda la tomaia) offre isolamento elettrico contro tensioni fino a 1000V - M Ω > 1.000
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi
SOLETTA DIELECTRIC, bimaterial extracomfort con carboni attivi, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, isolante e antibatterica.
Ecosostenibile Eco-Friendly
FO resistenza della suola agli idrocarburi
E assorbimento di energia nella zona del tallone
P resistenza della suola alla perforazione
CI fondo isolante contro il freddo -17°C
Peso scarpa Tg 42 **gr. 650**

ARTICOLO SU ORDINAZIONE

CERTIFICAZIONI

TECNOLOGIE E MATERIALI

SETTORI

ELETTRICISTA

Resistenza elettrica: norma canadese CSA Z195 - 14 incremento 1 kV/sec voltaggio 20.000V /60 Hz - durata 1 minuto.
- **Resistenza elettrica:** norma ASTM F2413 -11 - incremento 1 kV/sec voltaggio 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto. Requisito del flusso elettrico inferiore a 1,0 mA.

TRIGLAV S7S FO CI HI HRO SC SR
CODICE: 3RUB458L - tg. 38 - 49
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa alta, in pelle pieno fiore **IDROTECH® WPA** spessore 1,8-2,0 mm Tallone rivestito in PU, resistente ad alte sollecitazioni ad elevata resistenza all'abrasione. Fodera interna in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all'abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma **EN 22568**
LAMINA PS tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568
SUOLA 3ULTRA RUBBER tre densità: poliuretano e **GOMMA** antistatica, resistente agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo. Ideale per la massima aderenza e stabilità su fondi ghiaiosi, fangosi, ghiacciati e nevosi.
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi **SOLETTA MEMORY**, Soletta trimaterial extra comfort con cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.
Peso scarpa Tg 42 **gr. 580**

CERTIFICATIONS

TECHNOLOGIES AND MATERIALS



BALI S3 S3 SRC ESD
CODICE: 3H149EV - tg. 36 - 47
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa alta, in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la UNI 11583:2015
PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma
EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica **ESD**
Peso scarpa Tg 42 **gr. 550**

CERTIFICAZIONI

TECNOLOGIE E MATERIALI

FIJI S3 S3 S3 SRC ESD
CODICE: 3H142EV - tg. 39 - 47
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa bassa, in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica **ESD**
Peso scarpa Tg 42 **gr.535**

CERTIFICAZIONI

TECNOLOGIE E MATERIALI

LAS VEGAS S1P SRC ESD
CODICE: 3H154EC - tg. 36 - 47
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa bassa, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.
Punta in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm., con tessuto esterno Tecnico.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD
Peso scarpa Tg 42 **gr. 495**

3HYBRID
3PU PATENT

PATENTED

CERTIFICAZIONI

TECNOLOGIE E MATERIALI



PANAREA S1P S1P SRC ESD
CODICE: 3H174V - tg. 36 - 47
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
Calzatura con inserto rifrangente.
Linguetta morbida foderata.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD
Peso scarpa Tg 42 **gr. 525**

3HYBRID
3PU PATENT

PATENTED

CERTIFICAZIONI

TECNOLOGIE E MATERIALI



SAMOA S1P
CODICE: 3H085N - tg. 36 - 47
CE UNI EN ISO 20345:2012

Sandalo antinfortunistico, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Chiusura con nastro a strappo.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su sfondi sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica **ESD**
Peso scarpa Tg 42 **gr. 490**

3HYBRID

3PU PATENT

PATENTED

CERTIFICAZIONI

TECNOLOGIE E MATERIALI



WELDER S3L FO CI HI HRO SC SR
CODICE: HR122D - tg. 39 - 47
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone WPA spessore 1,8-2,0 mm, con inserto rifrangente.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all' abrasione.
Mascherina in pelle cucita con filo ignifugo.
Chiusura con nastro a strappo.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 22568
LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568
SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e GOMMA antistatica.
Suola resistente agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD e antibatterica
FO resistenza della suola agli idrocarburi
CI fondo isolante contro il freddo -17°C
HI fondo isolante contro il calore
HRO resistenza della suola al calore per contatto
SC Resistenza all'abrasione del copri punta
SR Resistenza allo scivolamento
Peso scarpa Tg 42 **gr. 590**

HARD ROCK ANTISTATIC

PU

NEW

CERTIFICAZIONI

TECNOLOGIE E MATERIALI



ERCOLANO S3 HI HRO
CODICE: HR066D - tg. 39 - 47
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle groppone WRU con tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.
Linguetta morbida in pelle.
Calzatura con sfilamento rapido e coprilaccio in pelle cucito con filo ignifugo.
Chiusura laterale con nastro a strappo.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e **GOMMA** antistatica.
Suola resistente agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e anti-scivolo **SRC**
SOLETTA 4000, estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
HI fondo isolante contro il calore
HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglia 39-47 **Peso scarpa** Tg 42 **gr. 700**

HARD ROCK ANTISTATIC

PU

CERTIFICAZIONI

TECNOLOGIE E MATERIALI

Linea Kaptiv

K-SPEED S1P HRO SRC
COD.: B1004C tg. 39-48

Fodera: Smell Stop antibatterica
Tomaia: Tessuto traspirante
Inserto: Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia
Puntale: Alluminio
Tipologia: Scarpa bassa
Suola: Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®
Brevetti e plus : Smell STOP, i-daptive®, Fresh'n Flex, Dry'n Air Omnia

K-ROAD S3 HRO CI SRC
COD.: B1000B tg. 39-48

Tomaia: Nubuck idrorepellente
Tipologia : Scarpa bassa
Suola: Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®
Brevetti e plus : Dry'n Air Omnia, Smell STOP, i-daptive®, Fresh'n Flex

Linea Record

MARATHON S3 SRC
COD.: B0677 tg. 36-48

Tomaia: Tessuto tecnico idrorepellente
Fodera: Smell Stop antibatterica
Inserto: Fresh'n Flexr
Puntale: SlimCap
Tipologia: Scarpa bassa
Suola: Defaticante AirTech + Tpu-Skin con il profilo più basso
Brevetti e plus: AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, SlimCap, Smell STOP, Suola Tpu-Skin

Linea Special

SPARKLE S3 HRO CI HI SRC

COD.: B0880 tg. 39-48

Fodera: Smell Stop antibatterica
Tomaia: Pelle fiore idrorepellente
Inserto: Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia
Puntale: SlimCap
Tipologia: Scarpa alta
Suola: Airtech bidensità: PU/Gomma HRO
Brevetti e plus: SlimCap, Smell STOP, AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air Omnia

Linea Hygiene

CLORO S2 SRC

COD.: B0507 tg. 35-48

Tomaia: microfibra idrorepellente
Elastico in Lycra® adattabile alle diverse altezze del piede
Fodera: Tessuto tecnico 3D
Puntale: in acciaio
Tipologia: Scarpa basa
Suola: AirTech
Brevetti e plus: Smell STOP, Ait Tech

UTILITY
DIADORA

GLOVE NET LOW S3 SRA HRO ESD
CODICE: 173529 tg. 35-48

GLOVE NET LOW S1P SRA HRO ESD
CODICE: 173530 tg. 35-48

Fodera 3D / Fodera Air Mesh / Interno tallone antiscivolo. Sottopiede termoformato estraibile con carboni attivi. Protezione tallone in TPU. S3 in pelle Perwanger idrorepellente / S I P in pelle anti-graffio e tessuto mesh Perwanger. Protezione in punta PU, protezione anti-abrasione resistente all'abrasione. Net Breathing System concesso in licenza da GEOX. Suola antiscivolo autopulente SRA. Gomma nitrilica HRO. Idrorepellente, tomaia in pelle traspirante
Scarpe antistatiche, antiscivolo, suola resistente agli idrocarburi, puntale 200j
Assorbimento di energia del tallone.
Suola resistente alla trasmissione del calore per contatto
Intersuola in materiale leggero e flessibile, derivato dalle scarpe da corsa.
Film termoplastico per una durata più lunga dell'intersuola.
Suola tessile antiperforazione, traspirante, leggera e flessibile.
Pelle idrorepellente antigraffio, traspirante, ad alta resistenza.
Membrana speciale realizzata in materiale microporoso, in grado di assorbire il sudore nel suo stato di vapore acqueo e quindi espellerlo tramite la suola perforata.

75066 GRIGIO VENTO

75066 GRIGIO VENTO

GLOVE MDS TEXT LOW S1P HRO SRC
CODICE: 177668 tg. 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S1P in vitello scamosciato e mesh. Mass Damper Technology
PUNTALE: alluminio 200J.
Calzata 11. Fodera Air Mesh
SUOLA: K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone in TPU.
INTERSUOLA: PU con MASS DAMPER SYSTEM
BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO

75029 GRIGIO ROCCIA LUNARE

GLOVE MDS LOW S1P HRO SRC
CODICE: 179894 tg. 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S1P in vitello scamosciato.
Mass Damper Technology,
PUNTALE: alluminio 200J.
Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra,
SUOLA: K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e poliestere con carboni attivi. Protezione del tallone in TPU.
INTERSUOLA: PU con MASS DAMPER SYSTEM
BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO

75029 MOON ROCK GREY

GLOVE MID S3 HRO SRA
CODICE: 170234 tg. 35-48

SUOLA: in gomma vulcanizzata color para con inserti gialli marcata "UTILITY"
INTERSUOLA: EVA color beige e giallo
TOMAIA: pelle nabuk color light brown dichiarata IDRO, con logo laterale interno ed esterno in materiale sintetico color giallo cucito sulla tomaia, inoltre coppetta nella zona del tallone in TPU color ambra con logo giallo
LINGUETTA/SOFFIETTO: linguetta nello stesso materiale del tomaio, imbottito e foderato, soffietto in tessuto spalmato color nero
SOTTOPIEDE: tessuto multistrato K18 SLIM TESSILTOSCHI che funge anche da lamina antiperforazione
PUNTALE: in alluminio

80013 NERO

GLOVE II LOW S3 HRO SRA
CODICE: 170235 tg. 35-48

SUOLA: in gomma vulcanizzata color para con inserti gialli marcata "UTILITY"
INTERSUOLA: EVA color beige e giallo
TOMAIA: pelle nabuk color light brown dichiarata IDRO, con logo laterale interno ed esterno in materiale sintetico color giallo cucito sulla tomaia, inoltre coppetta nella zona del tallone in TPU color ambra con logo giallo
LINGUETTA/SOFFIETTO: linguetta nello stesso materiale del tomaio, imbottito e foderato, soffietto in tessuto spalmato color nero
SOTTOPIEDE: tessuto multistrato K18 SLIM TESSILTOSCHI che funge anche da lamina antiperforazione
PUNTALE: in alluminio

80013 NERO

GLOVE LOW S1P HRO SRA
CODICE: 170683 tg. 38/48

SUOLA: in gomma vulcanizzata color nero con inserti gialli marcata "UTILITY
INTERSUOLA: EVA color nero e giallo
TOMAIA: pelle crosta scamosciata color nero dichiarata IDRO, con logo laterale interno ed esterno in materiale sintetico color giallo cucito sulla tomaia, inoltre coppetta nella zona del tallone in TPU color nero con logo giallo
LINGUETTA/SOFFIETTO: linguetta nello stesso materiale del tomaio, imbottito e foderato, soffietto in tessuto spalmato color nero
SOTTOPIEDE: tessuto multistrato K18 SLIM TESSILTOSCHI che funge anche da lamina antiperforazione
PUNTALE: in alluminio

80013 NERO

GLOVE TEXT S1P HRO SRA

CODICE: 170236 tg.35/48

SUOLA: in gomma vulcanizzata color beige “MOON ROCKY GREY” con inserti gialli marcata “UTILITY”
INTERSUOLA: EVA color beige e giallo
TOMAIA: pelle crosta scamosciata color beige POWDER dichiarata “IDRO” e tessuto a rete “PETRA” color beige “MOON ROCK GREY” con logo laterale interno ed esterno in materiale sintetico color giallo cucito sulla tomaia; inoltre coppetta nella zona del tallone in TPU color grigio con logo giallo
LINGUETTA/SOFFIETTO: linguetta nello stesso materiale del tomaio, imbottito e foderato, soffietto in tessuto spalmato color nero
SOTTOPIEDE: tessuto multistrato “K18 SLIM TESSILTOSCHI” che funge anche da lamina antiperforazione
PUNTALE: in alluminio

80013 NERO

RUN NET AIRBOX LOW S3 SRC

cod. 176221 tg.35/48

SUOLA: PU compatto, antiabrasione
INTERSUOLA: PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER
TOMAIA: VITELLO SCAMOSCIATO, in crosta scamosciata idrorepellente con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox
CALZATA:11. K SOLE
PLANTARE: estraibile microforato in PU foam con carboni attivi. e carboni attivi.
PUNTALE: in alluminio

C9034 ASFALTO / ARGENTO / ROSSO

RUN NET AIRBOX LOW S1P SRC

cod. 176217 tg.35/48

SUOLA: PU compatto, antiabrasione
INTERSUOLA: PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER
TOMAIA: TESSUTO RETE E VITELLO SCAMOSCIATO, in crosta scamosciata e mesh con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox
CALZATA:11. K SOLE
PLANTARE: plantare estraibile microforato in PU foam con carboni attivi. e carboni attivi

C8753 BLU COSMO / GRIGIO ROCCIA LUNARE

RUN TEXT LOW S1P SRC ESD

CODICE: 175305 tg. 35-49

SUOLA: in PU compatto colore giallo e intersuola in PU espanso colore grigio chiaro
TOMAIA: in pelle crosta scamosciata Trend colore grigio castello e tessuto a rete
LINGUETTA/SOFFIETTO: in tessuto spamato SPOTTE SOFT color nero e tessuto a rete
SOTTOPIEDE: tessuto multistrato, che funge anche da lamina antiperforazione
PUNTALE: in acciaio

C4906 - GRIGIO CASTELLO / BLU INSEGNA

RUN LOW S3 SRC ESD

CODICE: 175303 tg. 35-49

SUOLA: in PU bidensita con battistrada in PU compatto color giallo e intersuola in PU espanso colore grigio chiaro
TOMAIA: in pelle nubuck "Ramox idro" colore marrone scuro e colore blu maiolica con rinforzo nel tallone in materiale termoplastico colore grigio castello
LINGUETTA/SOFFIETTO: in tessuto cordura colore blu maiolica, foderata e imbottita
SOTTOPIEDE: tessuto multistrato, che funge anche da lamina antiperforazione
PUNTALE: in acciaio ESJOT (SAFITJ, CODICE: "604"

75068 - GRIGIO CASTELLO

RUN MID S3 SRC ESD

CODICE: 175304 tg. 35-49

SUOLA: Intersuola in PU espanso. Suola in PU compatto antiabrasione.
TOMAIA: Calzatura alta S3 in Nubuk Pull-Up idrorepellente. K-sole a passaggio zero, plantare estraibile termoformato in EVA
INTERSUOLA: in poliuretano espanso
BATTISTRADA: in poliuretano compatto antiabrasione
PUNTALE: in acciaio 200J

75068 - GRIGIO CASTELLO

HIT 200 S3

tg. 36-48

EN ISO 20345:2012

TOMAIA: Nubuck e tessuto Ripstop
SUOLA: poliuretano bidensità, SRC
PUNTALE: ALcap (alluminio)
INTERSUOLA: ApZero

211778 5AU - BLUE CROSS/ACACIA

HIT 400 S1P

tg. 36-48

EN ISO 20345:2012

TOMAIA: Nubuck e tessuto Ripstop
SUOLA: poliuretano bidensità, SRC
PUNTALE: ALcap (alluminio)
INTERSUOLA: ApZero

211779 5AV - BLUE CROSS/ACACIA

Linea Jump

JUMP 300 II MID S3L SR

tg. 38-47

TOMAIA: Nubuck
FODERA: Tessuto Air Mesh traspirante con talloniera in microfibra.
PUNTALE: Puntale in Alluminio.
Protezione all'urto 200 Joule.
Protezione alla compressione 1500kg.
SOTTOPIEDE ESTRAIBILE: Anatomico in tessuto poliestere e poliuretano espanso multiforato per la massima traspirazione, ammortizzazione e comfort.
SOTTOPIEDE ANTIPERFORANTE: In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento
SUOLA: In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia. Con stabilizer per la stabilità del piede.
BATTISTRADA: Poliuretano bassa densità, confortevole e antishock.
INTERSUOLA: Poliuretano bassa densità, confortevole e antishock.

218703 5OK - DRESS BLUE/BLAZING YELLOW

218703 AR3 - MILITARY OLIVE / ALL BLACK / SAMBA ORANGE

JUMP 300 II S3L SR

tg. 38-47

TOMAIA: Nubuck
FODERA: Tessuto Air Mesh traspirante con talloniera in microfibra.
PUNTALE: Puntale in Alluminio.
Protezione all'urto 200 Joule.
Protezione alla compressione 1500kg.
SOTTOPIEDE ESTRAIBILE: Anatomico in tessuto poliestere e poliuretano espanso multiforato per la massima traspirazione, ammortizzazione e comfort.
SOTTOPIEDE ANTIPERFORANTE: In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento
SUOLA: In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia. Con stabilizer per la stabilità del piede.
BATTISTRADA: Poliuretano alta densità, antiscivolo (SR), resistente all'abrasione e agli idrocarburi.
INTERSUOLA: Poliuretano bassa densità, confortevole e antishock.

218704 5OK - DRESS BLUE/BLAZING YELLOW

218704 ARE - MAJOR BROWN/ALL BLACK

JUMP 500 II S1PL SR

tg. 38-47

TOMAIA: Nubuck antistrappo e tessuto traspirante.
FODERA: Tessuto Air Mesh traspirante con talloniera in microfibra.
PUNTALE: Puntale in Alluminio.
Protezione all'urto 200 Joule.
Protezione alla compressione 1500kg.
SOTTOPIEDE ESTRAIBILE: Anatomico in tessuto poliestere e poliuretano espanso multiforato per la massima traspirazione, ammortizzazione e comfort.
SOTTOPIEDE ANTIPERFORANTE: In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento.
SUOLA: In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia. Con stabilizer per la stabilità del piede.
BATTISTRADA: Poliuretano alta densità, antiscivolo (SR), resistente all'abrasione e agli idrocarburi.
INTERSUOLA: Poliuretano bassa densità, confortevole e antishock.

218706 50K - DRESS BLUE/BLAZING YELLOW

218706 AR4 - MAJOR BROWN / ALL BLACK / ACACIA GREEN

HIT 250 MID S3 WR CI HDRY SR SRC WR

tg. 38-47

TOMAIA: La membrana brevettata HDry, sgillata direttamente sulla tomaia, rende la calzatura traspirante e impermeabile da acqua e liquidi (WR). Offre inoltre isolamento dal freddo (CI).
FODERA: Tessuto mesh traspirante con talloniera in microfibra resistente all'abrasione.
PUNTALE: Puntale in alluminio con ampio spazio interno per miglior comfort delle dita del piede.
Protezione all'urto 200 Joule.
Protezione alla compressione 1500kg.
SOTTOPIEDE ANTINTRUSIONE: In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento.
SUOLA: In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.
BATTISTRADA: Alta densità, antiscivolo (SRC), resistente all'abrasione e agli idrocarburi.
INTERSUOLA: Bassa densità, confortevole e antishock.

219441 AG1 - ASPHALT

MARMOLADA S3 HRO SRC

CODICE: 72003L tg. 38-47

TIPO: alla caviglia, con collarino in tessuto "ICE POROTEX" nero, accoppiato a PE espanso forato grigio; chiusura a mezzo lacci

SUOLA: bidensità, battistrada in gomma vulcanizzata colore nero/arancio, marcata "VIBRANT" e "oil resistant Antistatic HRO" e intersuola in PU espanso marrone scuro

TOMAIA: in pelle fiore "Dakar" color nero, con inserto nel tallone in materiale sintetico rifrangente color grigio e inserto nella zona del tallone in materiale elastomerico nero "Support System"

FODERA: anteriore e posteriore in tessuto a rete doppia in color arancio

LINGUETTA: in tessuto "ICE POROTEX" semplice, nera, foderata ed imbottita.

SOTTOPIEDE: in TNT "IBITECH", beige

PUNTALE: in acciaio

LAMINA: in acciaio

ADRIA S3 SRC

CODICE: 73603C tg. 39-47

SUOLA: in TPU colore grigio/verde marcata "VIBRANT ANTISTATIC TOTAL GRIP OIL RESISTANT ANTITORSION MADE IN ITALY"

INTERSUOLA: in PU espanso colore nero

TOMAIA: in pelle crosta scamosciata

COLLARINO: in tessuto "ICE" accoppiato a PE 40 forato colore nero

LINGUETTA/SOFFIETTO: in tessuto forato "AT 488 SPECIAL" colore nero centralmente imbottita e rinforzata con lo stesso tessuto della tomaia

SOTTOPIEDE: in tessuto multistrato "Q FLEX TX", che funge anche da lamina antiperforazione

PUNTALE: in acciaio rinforzato

MISANO S1P SRC

CODICE: 73653C tg. 39-47

SUOLA: in TPU bicolore grigio/verde marcata "VIBRAM TPU MADE IN ITALY OIL RESISTANT ANTITORSION ANTISTATIC TOTAL GRIP"

INTERSUOLA: in PU espanso colore nero

TOMAIA: pelle crosta scamosciata colore grigio

LINGUETTA/SOFFIETTO: tessuto ELEMENT RESINATO colore antracite accoppiato a REPS 18 color nero, centralmente foderata ed imbottita

SOTTOPIEDE: in tessuto multistrato "Q FLEX TX", che funge anche da lamina antiperforazione

PUNTALE: in acciaio rinforzato forato

ELBA S1P SRC
CODICE: 75185C tg. 36-48
SUOLA: PU bidensità
TOMAIA: pellame scamosciato di bovino
INTERSUOLA: Poliuretano Espanso (PU)
LAMINA: non metallica
PUNTALE: Acciaio traforato
FODERA: AT 488

MONZA S1P SRC
CODICE: 75704C tg. 39-47
SUOLA: PU compatto color nero marcata MADE IN ITALY OIL RESISTANT ANTITORSION ANTISTATIC TOTAL GRIP con indicazione della misura
INTERSUOLA: PU espanso color grigio
TOMAIA: in pelle scamosciata 1.6/1.8 1155 blu intenso parzialmente forata, pelle scamosciata 1.6/1.8 810018 grigio chiaro e inserti in punta e tacco in pelle PAMPAS 1.6/1.8 nero
LINGUETTA/SOFFIETTO: pelle scamosciata 1.6/1.8 810018 grigio chiaro come prolungamento della tomaia
SOTTOPIEDE: tessuto multistrato QFLEX TX T6 COND. che funge anche da lamina antiperforazione
PUNTALE: acciaio forato

SCARPONCINO NO SAFETY
CODICE: 11205D15G
tg. 36-47
TOMAIA: Dakar V.17 Gritex
FODERA: GRITEX
SUOLA: Vibram Adventure

ENTRY SHOES

ENTRY LOW S3 SRC

Made in Turkey

COD: SC01

ENTRY HIGH S3 SRC

Made in Turkey

COD: SC02

ENTRY

Categoria di rischio	:	S3 WRU
Tomaia	:	Pelle pigmentata idrorepellente con inserto rifrangente
Fodera	:	Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.
Puntale	:	Acciaio
Antiperforazione	:	Acciaio
Sottopiede	:	Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
Suola	:	Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
Taglie	:	35-48

Antischiacciamento

Antiperforazione

Impermeabilità

Antistaticità

Anti-shock

Resistente all'olio

SRC

ENTRY SUMMER S1P SRC

Made in Turkey

COD: SC09

ENTRY SHOES

ENTRY SUMMER

Categoria di rischio	:	S1P SRC
Tomaia	:	Pelle scamosciata
Fodera	:	Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.
Puntale	:	Acciaio
Antiperforazione	:	Acciaio
Sottopiede	:	Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
Suola	:	Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
Taglie	:	35-48

Antischiacciamento

Antiperforazione

Antistaticità

Anti-shock

SRC

ENTRY FOOD S2 SRC

Made in Turkey

WHITE
COD: SC03

BLACK
COD: SC04

ENTRY FOOD

Categoria di rischio	:	S2 WRU
Tomaia	:	Microfibra idrorepellente
Fodera	:	Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.
Puntale	:	Acciaio
Antiperforazione	:	Non previsto
Sottopiede	:	Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
Suola	:	Iniezione diretta PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
Taglie	:	35-48

Antischiacciamento

Impermeabilità

Antistaticità

Anti-shock

Resistente all'olio

SRC

ENTRY SABOT SB E A WRU

Made in Turkey

COD: SC09

WHITE
COD: SC05

BLACK
COD: SC06

ENTRY SABOT

Categoria di rischio	:	SB E A WRU
Tomaia	:	Microfibra idrorepellente
Fodera	:	Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.
Puntale	:	Acciaio
Antiperforazione	:	Non previsto
Sottopiede	:	Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
Suola	:	Iniezione diretta PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
Taglie	:	35-48

Antischiacciamento

Impermeabilità

Antistaticità

Anti-shock

Resistente all'olio

SRC

PEGASUS S1P SRC

Made in Turkey

COD: SC22

SUOLA PU-PU

NOVITA'

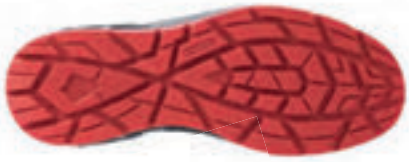

PEGASUS

Categoria di rischio	:	S1P
Tomaia	:	Rete in PE/TPU film ad alta tenacità
Fodera	:	Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità
Puntale	:	Fibra di vetro
Antiperforazione	:	Tessile
Sottopiede	:	Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
Suola	:	Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
Taglie	:	35-48

Antischiacciamento | Antiperforazione | Antistaticità | Anti-shock | Resistente all'olio | Metal-free | SRC

CE Certicificate on New EN Regulation

SATRA Membership

CE EN ISO 20345:2011

ALPHA S3 SRC

Made in Turkey

COD: SC07

ENTRY SHOES

BETA S3 SRC

Made in Turkey

COD: SC08

ENTRY SHOES

ALPHA - BETA

Categoria di rischio	:	S3 WRU
Tomaia	:	Pelle pigmentata idrorepellente con inserto rifrangente e sgancio rapido
Fodera	:	Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.
Puntale	:	Fibra di vetro
Antiperforazione	:	Metal-free
Sottopiede	:	Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
Suola	:	Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
Taglie	:	35-48

Antischiacciamento

Antiperforazione

Impermeabilità

Antistaticità

Anti-shock

Resistente all'olio

Metal-free

SRC

COSMO

S1P SRC

Made in Turkey

COSMO
COD: SC14

COSMO

Categoria di rischio	:	S1P
Tomaia	:	Scamosciato grigio
Fodera	:	Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.
Puntale	:	Fibra di vetro
Antiperforazione	:	Metal-free
Sottopiede	:	Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
Suola	:	Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
Taglie	:	35-48

Antischiacciamento | Antiperforazione | Antistaticità | Anti-shock | Resistente all'olio | Metal-free | SRC

CE Certicificate on New EN Regulation

SATRA Membership

IVO S3 SRC

Made in Turkey

IVO
COD: SC10

IVO		
Categoria di rischio	:	S3 WRU
Tomaia	:	Haircell marrone
Fodera	:	Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.
Puntale	:	Fibra di vetro
Antiperforazione	:	Metal-free
Sottopiede	:	Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
Suola	:	Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
Taglie	:	35-48

KAIO S3 SRC

Made in Turkey

KAIO
COD: SC11

KAIO		
Categoria di rischio	:	S3 WRU
Tomaia	:	Scamosciato verde
Fodera	:	Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.
Puntale	:	Fibra di vetro
Antiperforazione	:	Metal-free
Sottopiede	:	Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
Suola	:	Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
Taglie	:	35-48

CE Certificate on New EN Regulation

SATRA Membership

HELIX BLUE S1P SRC

Made in Turkey

COD: SC23

HELIX BLUE

Categoria di rischio	:	S1P
Tomaia	:	Pelle
Puntale	:	Fibra di vetro
Suola	:	PU-PU
Taglie	:	39-46

ATLAS BLUE S1P SRC

Made in Turkey

COD: SC24

ATLAS BLUE

Categoria di rischio	:	S1P
Tomaia	:	Pelle
Puntale	:	Fibra di vetro
Suola	:	PU-PU
Taglie	:	39-46

Antischiacciamento | Antiperforazione | Antistaticità | Anti-shock | Resistente all'olio | Metal-free | SRC

CE Certificate on New EN Regulation | SATRA Membership

CE EN ISO 20345:2011

XPRO

OB E A SRC

Made in Bosnia

COD: SC16

Blueline

COLORI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA: Bianco - Blu.*

XPRO

Categoria di rischio	:	OB E A SRC
Tomaia	:	Monoblocco in polimero termoplastico EVA
Puntale	:	Non previsto
Antiperforazione	:	Non previsto
Suola	:	Monoblocco in polimero termoplastico EVA, SRC, antistatica, antishock
Taglie	:	34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47 Tg. 48 disponibile solo bianco

UNI EN ISO 20347:2012

Ospedaliero

Unisex

Antiscivolo

Anatomico

Superleggero in EVA

Antistatico

Lavabile in lavatrice

***ALTRI COLORI SU ORDINAZIONE.**
CON UN MINIMO D'ORDINE DI 10 PAIA, ANCHE MISTI

XBLUE

OB E A SRC

Made in Bosnia

COD: SC17

Blueline

Arancione

Blu

Fucsia

Verde

Azzurro

Nero

COLORI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA: Bianco - Blu - Verde.*

XBLUE

Categoria di rischio	:	OB E A SRC
Tomaia	:	Monoblocco in polimero termoplastico EVA con cinturino
Puntale	:	Non previsto
Antiperforazione	:	Non previsto
Suola	:	Monoblocco in polimero termoplastico EVA, SRC, antistatica, antishock
Taglie	:	34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47 Tg. 48 disponibile solo bianco

UNI EN ISO 20347:2012

Ospedaliero

Unisex

Antiscivolo

Anatomico

Superleggero in EVA

Antistatico

Lavabile in lavatrice

*** ALTRI COLORI SU ORDINAZIONE.**

CON UN MINIMO D'ORDINE DI 10 PAIA, ANCHE MISTI

XGO

OB E A SRC

Made in Italy

COD: SC18

Blueline

COLORI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA: Bianco - Blu - Verde.*

XGO

Categoria di rischio	:	OB E A SRC
Tomaia	:	Monoblocco in polimero termoplastico SEBS con cinturino
Puntale	:	Non previsto
Antiperforazione	:	Non previsto
Suola	:	Monoblocco in polimero termoplastico SEBS, SRC, antistatica, antishock
Taglie	:	34-35-36-37-38-39-40 41/42-43/44-45/46-47/48

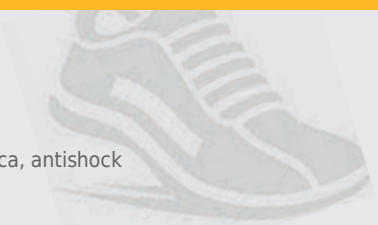

UNI EN ISO 20347:2012 | Ospedaliero | Unisex | Antiscivolo | Anatomico | Superleggero | Antistatico

Lavabile | Sterilizzabile In autoclave

***ALTRI COLORI SU ORDINAZIONE.**
CON UN MINIMO D'ORDINE DI 10 PAIA, ANCHE MISTI

SOLETTA DONSÌ
CODICE: DONSÌ tg. 36-48

Il primo sistema di aerazione integrato in una soletta removibile, l'unico in grado di generare un flusso d'aria all'interno della scarpa pari a 10 cm^3.

MEMORY +PLUS
tg. 36-48

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile ed antibatterico, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

SOLETTA PROFUMATA

METATARSAL SUPPORT GEL
tg. 36-48

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto.
L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo.

SOLETTA PROFUMATA

NATURELLE
tg. 39-47

Soletta anatomica in cuoio a concia vegetale, forata per facilitare l'aerazione, antistatica grazie ad una cucitura realizzata con filati conduttivi, con ampio supporto in EVA per offrire maggior comfort. L'inserto più morbido con memoria di ritorno nella zona del tallone aumenta le proprietà di assorbimento dello shock d'impatto

SOFT-BED
tg. 39-47

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.
Isola sia dal freddo che dal caldo.

SOLETTA PROFUMATA

COFRA SOFT
tg. 36-48

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

SOLETTA PROFUMATA

BOW lacci CM 90
BOW lacci CM 130

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023)

ANTIABRASIONE: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura

CONFEZIONE: 5 paia per misura

COLORE: nero/marrone

CALZAROTTI DIANA
CODICE: 545011 tg. 39-46

Specifiche:
- Antiumidità
- Colore: grigio

COPRIMETATARSO
CODICE: 540922

Si adatta a qualsiasi calzatura alta allacciata

COLORE: nero

SMOOTH

Grasso per pelli ingrassate pieno fiore, ammorbidente, impermeabilizzante e nutriente, aumenta la durata e le performance della calzatura.
Prodotto sintetico NON di origine animale.

COLORE: neutro

QUANTITA': tubetto 100ml

COPRIPUNTALE VISITOR

EN ISO 20345:2011
COD. VISITOR

Puntale visitatore antinfortunistico.
Facile da indossare, ultra leggero con puntale in alluminio/titanio, adattabilea qualsiasi calzatura grazie alle cinghie con velcro.

TAGLIE:

S (dal 34 al 38) / M (dal 39 al 43) / L (dal 44 al 48+)

	VISITOR														
	S				M					L					
EU Sizes	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48 +
UK Sizes	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13 +
US Woman	4	5	6	7	7.5	8	8.5	9.5	10	11					
US Man					5.5	6	7	8	8.5	9.5	10	11	11.5	12.5	13 +

COPRIPUNTALE VISITOR INTEGRAL

EN ISO 20345:2011
COD. VISITOR INTEGRAL

Puntale visitatore antinfortunistico.
Facile da indossare, ultra leggero con puntale in alluminio/titanio, lamina antiforo e suola antiscivolo. Adattabile a qualsiasi calzatura grazie alle cinghie con velcro.

TAGLIE:

S (dal 34 al 37) / M (dal 38 al 42) / L (dal 43 al 45) / XL (46-47)

	VISITOR INTEGRAL													
	S				M					L			XL	
EU Sizes	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK Sizes	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12
US Woman	4	5	6	7	7.5	8	8.5	9.5	10	11				
US Man					5.5	6	7	8	8.5	9.5	10	11	11.5	12.5

COFRA®
BORN TO WORK

GALAXY S4 CI SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25°C
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 12 Mondopoint
PLUS: sperone per facilitare lo sfilamento, UVR Ultra Violet Resistant
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Cold Protection, Made in Italy, Slip Resistant Sole, Ultra Violet Resistant
CONFEZIONE: scatola in cartone
DESTINAZIONE D'USO: stivali per l'industria alimentare
ACCESSORI: disponibile su richiesta calza termoisolante NEW ICELAND

SAFEST ORANGE S5 CI SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 38-48

FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25°C
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
PLUS: sperone per facilitare lo sfilamento
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: 100% Metal Free, Cold Protection, Made in Italy, Slip Resistant Sole
CONFEZIONE: scatola in cartone
DESTINAZIONE D'USO: stivali per l'edilizia
ACCESSORI: disponibile su richiesta calza termoisolante NEW POLAND

CASTOR S5 CI SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25°C
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
PLUS: sperone per facilitare lo sfilamento
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Cold Protection, Made in Italy, Slip Resistant Sole
CONFEZIONE: scatola in cartone
DESTINAZIONE D'USO: stivali per l'edilizia
ACCESSORI: disponibile su richiesta calza termoisolante NEW ICELAND

TYPHOON BLUE/RED S5 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
PLUS: nitrile 10%
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: conforme al Regolamento Reach, Made in Italy, Slip Resistant Sole
CONFEZIONE: busta
DESTINAZIONE D'USO: stivali per l'edilizia
ACCESSORI: disponibile su richiesta calza termoisolante FINLAND

DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

CODICE: EG62E33
EN ISO 20345:2011 FO S5 CI SRC
tg. 35 - 48

PUROFORT®

DUNLOP® PUROFORT® FIELDPRO FULL SAFETY
Classico stivale in poliuretano Purofort per l'agricoltura, aderente e comodo, con puntale e suola in acciaio per la massima protezione. Suola esterna sporco repellente omologata SRC.
Isolamento termico -20°C.

CODICE: NA2HD01
EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC tg. 37-49

DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY
Suola esterna di grado SRC
Misuratore dell'usura della suola
Vestibilità perfezionata di Dunlop
COLORE: nero
RESISTENZA: carburante e acidi

CODICE: NB2JF01
EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG
tg. 35-50

Protezione impermeabile al 100%
Grado S5 con puntale e parte centrale della suola in acciaio
Misuratore dell'usura della suola
Vestibilità perfezionata di Dunlop
COLORE: giallo
RESISTENZA: olio con proprietà antistatiche

CODICE: NB2KL01
EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG
tg. 35-50

Protezione impermeabile al 100%
Grado S5 con puntale e parte centrale della suola in acciaio
Misuratore dell'usura della suola
Vestibilità perfezionata di Dunlop
COLORE: verde
RESISTENZA: olio con proprietà antistatiche

CODICE: CA61131
EN ISO 20345: 2011 S4 CI SRC
tg. 35/36, 37-48, 49/50

DUNLOP PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP SAFETY
Il primo vero stivale alimentare!
Dunlop® introduce una nuova generazione di stivali Purofort® per l'industria di prodotti alimentari. Lo stivale FoodPro è stato specificamente sviluppato per la lavorazione di prodotti alimentari.
Pertanto lo stivale offre, oltre a tutti i vantaggi della tecnologia Purofort®, soluzioni basate sulle specifiche esigenze degli utenti finali all'interno della industria di trasformazione alimentare.
SICUREZZA:
- suole antiscivolo (SRC): la migliore resistenza alloscivolamento

IGIENE:
- design extra liscio: facile dapulire
- vari colori disponibili: previene la contaminazione incrociata
- fodera antibatterica

COMFORT:
- specificamente progettato per plantare ortopedico
- disegno specifico nel genere
- tecnologia Purofort®: leggero e resistente puntale protettivo

COLORE: bianco
RESISTENZA: minerali, oli animali e vegetali e grassi, disinfettanti, fertilizzanti, solventi, varie sostanze chimiche.

CODICE: A181331
EN ISO 20345:2011 S4 SRC
tg. 34/35, 36-48, 49/50

DUNLOP ACIFORT CLASSIC+ SAFETY. Tallone con assorbimento di energia per un piede più riposato
Mordbido, facile da pulire e igienico
Suola esterna certificata SRC antiscivolo
S4 protezione punta in acciaio
COLORE: bianco suola blu
RESISTENZA: carburanti e varie sostanze chimiche

CODICE: NB1JB01
EN ISO 20345:2022 S4 SR FO LG
tg. 35-50
Protezione impermeabile al 100%
Grado S5 con puntale e parte centrale della suola in acciaio
Misuratore dell'usura della suola
Vestibilità perfezionata di Dunlop
COLORE: bianco
RESISTENZA: olio con proprietà antistatiche

CODICE: OD60B93
tg. 37-38, 39/40, 41-43, 44/45, 46-48
DUNLOP® SNUGBOOT WILDLANDER
Nuovo modello in Purotex Camouflage con 4 strati interni per la massima impermeabilità e resistenza Primo stivale traspirante che calza come una scarpa ideale per caccia e pesca o lunghe camminate. Con inserto stabilizzante per tallone.
Suola esterna ultra resistente.
Isolamento termico fino a -20°C.

CODICE: K580011
tg. 37-47
DUNLOP DEE
Stivali in PVC sono impermeabili al 100% per mantenere i piedi asciutti in condizioni di umidità e sporco.
COLORE: verde

CODICE: K680011
tg. 38-47
DUNLOP DANE
Stivali in PVC impermeabili al 100% per mantenere i piedi asciutti in condizioni di umidità e sporco.
COLORE: verde

RIVER

COD. FN36110

Tg. 39/40-41/42-43/44-45/46 taglie doppie

Stivale tuttacoscia per la pesca, in gommaforte.

DESCRIZIONE: resistente a grassi animali, olii, soda caustica, detergenti ed acidi. Altissima resistenza, morbidezza e flessibilità anche a basse temperature. Cinghie regolabili per ancoraggio alla cintura. Parte superiore saldata ad alta frequenza per una tenuta perfetta. Altissima resistenza meccanica, flessibilità e morbidezza. Disegno antiscivolo con elevato assorbimento degli urti nella zona del tallone. Autopulente.

COUNTRY

COD. FN53110C tg. 39/47

Stivale gommaforte ginocchio per uso professionale nei settori agricolo e forestale.

DESCRIZIONE: resistente a grassi animali, olii, soda caustica, detergenti ed acidi. Altissima resistenza, morbidezza flessibilità anche a basse temperature. Altissima resistenza meccanica, flessibilità e morbidezza. Disegno antiscivolo con elevato assorbimento degli urti nella zona del tallone ed inserto centrale antitorsione. Autopulente.

FOREST

COD. FN54110C tg. 39/47

Stivale gommaforte tronchetto per uso professionale nei settori agricolo e forestale.

DESCRIZIONE: resistente a grassi animali, olii, soda caustica, detergenti ed acidi. Altissima resistenza, morbidezza e flessibilità anche a basse temperature. Altissima resistenza meccanica, flessibilità e morbidezza. Disegno antiscivolo con elevato assorbimento degli urti nella zona del tallone ed inserto centrale antitorsione. Autopulente.

MULTIRALF S4

COD. FN64070C tg. 36/47

Stivale di sicurezza per l'industria alimentare

DESCRIZIONE: estremamente resistente a grassi animali, olii vegetali, idrocarburi e sostanze chimiche. Altissima resistenza all'abrasione, flessibilità e morbidezza. Scafo con disegno rinforzato su tallone, malleolo e punta. Tomaia accorciabile secondo l'uso e le esigenze individuali.

Sperone posteriore per facilitare l'estrazione dal piede senza rischi di lacerazione. Ramponi interni per trattenere la stoffa di pantaloni e tute. Profilo frontale liscio per ridurre l'accumulo di sporco e facilitare la sua rimozione.

inap
CLEANING & MORE

Via La Croce, 32 (z.i.)
Fontanafredda (PN)

Tel. 0434 997447
info@inap-pn.it

www.inap-pn.it